

PM-PRO

VALONHEITIN











151 - 162 lm/W

PM-Pro-valonheitintuotepiheessä on huippuluokan valotehokkuus ja laaja optiikkavaiikoima.


PM-Pro-valonheitintuotepiheeseen erityispiirteinä ovat huippuluokan valotehokkuus ja erinomaiset optiikkavaihtoehdot.

Tuotepihe on suorituskykyinen alue- ja kohdevalaistukseen. PM-Pro-valonheitintuotepiheeseen valaisimilla toteutetut haastavimmatkin valaistuskohteet.

Takuu 5v.

Valonjakovaihtoehdot:	Ominaisuudet:	Vakiotuotteet:	Tilauksesta:
 VSM	Ottotehot:	40, 99, 147 ja 215 W	53, 80, 125, 172 ja 188 W
 120°	Ohjaustapa:	on/off	DALI ja 1-10 V
 90°	Ketjutettavuus:	Päättävä	
 60°	Valovirta:	6000, 17000, 23000 ja 34000 lm	9000, 12000, 26000 ja 30000 lm
 30°	Väriämpötila:	4000 K	2700 K, 5000 K ja amber
 10°	MacAdam, SDCM:	3	
 T3	Värintoisto, CRI:	>70	>80 ja >90
 T2	Valonjaot:	90, 30 ja T3	VSM, 120, 60, 10 ja T2
	Elinikä L90B10 (Ta 25 °C)	100 000 h	
	Käyttöympäristön lämpötila:	- 40 °C ... +60 °C	
	Takuu:	5 vuotta	
	Kotelointiluokka:	IP66	
	Ilkivaltaluokka:	IK08	
	Paino:	5,4 kg	
	Mitat (pituus x leveys mm):	484x318x147	
	Tuotteen väri:	Musta RAL 9003	
	Materiaali:	Alumiini	
	Asennustavat:	Vaakapintaan, pystypintaan ja pylvääseen	

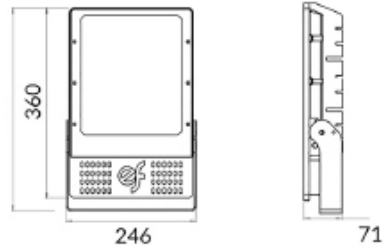
PM-PRO



* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla.


Mittaustoleranssi +/- 5 %, Ta. 25 °C

PM-PRO, valonjako 90°



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527439	PM-PRO6K-90	PM-PRO 90 IP66 6000 40W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	6022 lm
4527440	PM-PRO16K-90	PM-PRO 90 IP66 16000 99W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	15579 lm
4527441	PM-PRO24K-90	PM-PRO 90 IP66 24000 147W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	26238 lm
4527442	PM-PRO36K-90	PM-PRO 90 P66 36000 215W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	33942 lm

PM-PRO, valonjako 30°




Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527443	PM-PRO6K-30	PM-PRO 30 IP66 6000 40W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	6022 lm
4527444	PM-PRO16K-30	PM-PRO 30 IP66 16000 99W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	15579 lm
4527445	PM-PRO24K-30	PM-PRO 30 IP66 24000 147W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	26238 lm
4527446	PM-PRO36K-30	PM-PRO 30 P66 36000 215W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	33942 lm

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

G
GREON

PM-PRO, valonjako T3



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527447	PM-PRO6K-T3	PM-PRO T3 IP66 6000 40W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	6022 lm
4527448	PM-PRO16K-T3	PM-PRO T3 IP66 16000 99W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	15579 lm
4527449	PM-PRO24K-T3	PM-PRO T3 IP66 24000 147W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	26238 lm
4527450	PM-PRO36K-T3	PM-PRO T3 P66 36000 215W 840 ON/OFF GL CL RAL 9003	33942 lm

PM-PRO varaosat ja tarvikkeet



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4527451	PMK4	NELJÄN HEITTIMEN PYLVÄSKIINNIKE
4527452	PMK3	KOLMEN HEITTIMEN PYLVÄSKIINNIKE
4527453	PMK2	KAHDEN HEITTIMEN PYLVÄSKIINNIKE
4527454	MPK1	YHDEN HEITTIMEN PYLVÄSKIINNIKE
4527455	MPKR	KAHDEN HEITTIMEN PYLVÄSORSI