

PM-PULSAR

KATU- JA ALUEVALAISIN



138 - 149 lm/W



Pulsar- katu- ja aluevalaisimilla luot laatua ja tyylikkyyttä. Pulsar-valaisimet soveltuvat katujen lisäksi hyvin muun muassa liikuntareittien ja parkkialueiden valaistukseen.

Valaisin asennetaan 60 mm:n putkeen joko pylvään päähän tai varteen. Sovite kääntyy 90°. Tilttikulmat ovat +/-15 astetta 5 asteen portain.

Valaisimessa 0,4 m liitosjohto. Saatavilla tilauksesta 6 m liitosjohdolla tai räätälöidyllä johtopituudella.

Valonjakovaihtoehdot	Ominaisuudet:	Vakiotuotteet:	Tilauksesta:
 VSM	Käyttöjännite:	230 V	
 T2	Suojausluokka:	I	
 T3	Ottotehot:	27, 40, 53 ja 77 W	
 LD	Ohjaustapa:	on/off	
	Ketjutettavuus:	Päättävä	
	Valovirta:	4000, 6000, 8000 ja 11000 lm	
	Väriämpötila:	4000 K	2200 K, 2700 K ja amber
	Värintoisto, CRI:	>70	>80 ja >90
	Valonjaot:	VSM ja T3	T2 ja LD
	Elinikä L90B10 (Ta 25 °C)	100 000 h	
	Käyttöympäristön lämpötila:	-40 °C ... +60 °C	
	Takuu:	5 vuotta	
	Kotelointiluokka:	IP65	
	Ilkivaltaluuokka:	IK08	
	Paino:	3,8 kg	
	Mitat (pituus x leveys mm):	600 × 265 × 105 mm	
	Tuotteen väri:	RAL 7043	
	Materiaali:	Alumiini	
	Asennustavat:	Pylväsasennus tai lisäsovitteella seinään (kts. Varaosat)	

PM-PULSAR

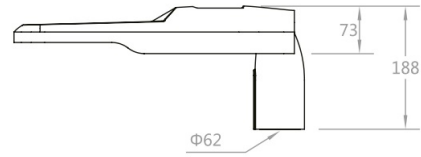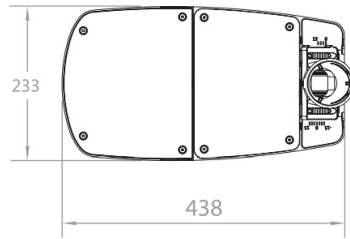


* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla.

Mittaustoleranssi +/-5%, Ta. 25°C




PM-PULSAR, valonjako 120°



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527400	PULSAR4K-VSM	PM-PULSAR VSM IP66 4000 27W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	3764 lm
4527401	PULSAR6K-VSM	PM-PULSAR VSM IP66 6000 40W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	5960 lm
4527402	PULSAR8K-VSM	PM-PULSAR VSM IP66 8000 53W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	7685 lm
4527403	PULSAR11K-VSM	PM-PULSAR VSM IP66 11000 77W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	10650 lm

PM-PULSAR, valonjako T3



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527404	PULSAR4K-T3	PM-PULSAR T3 IP66 4000 27W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	3764 lm
4527405	PULSAR6K-T3	PM-PULSAR T3 IP66 6000 40W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	5960 lm
4527406	PULSAR8K-T3	PM-PULSAR T3 IP66 8000 53W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	7685 lm
4527407	PULSAR11K-T3	PM-PULSAR T3 IP66 11000 53W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	10650 lm