




ROUND POLE

PYLVÄSVALAISIN

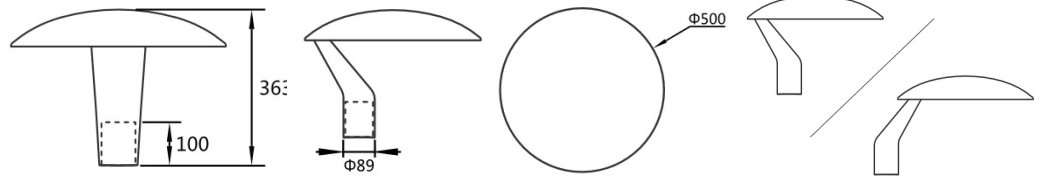


144-166 lm/W

ROUND POLE on ROUND-tuotteen pylväsvalaisin. Pyöreä muoto ja harkiten sommiteltu kiinnitysvarsi luovat harmonisen muotokielen, jota voi täydentää saman sarjan julkisivuvalaisimilla. Ympärisäteilevällä valonjakovaihtoehdolla toteutetaan laadukkaan ulkotilojen yleisvalaistuksen. Epäsymmetrisillä optiikoilla voidaan toteuttaa tasainen valaistus kulkureiteille ja minimoida taaksepäin suuntautuvaa hajavaloa. Takuu 5 vuotta.


Valonjakovaihtoehdot:	Ominaisuudet:	Vakiotuotteet:	Tilauksesta:
 VSM	Ylijännitesuojaus:	20 kV	
	Suojausluokka:	II	
	Ottotehot:	28, 39, 56 ja 78 W	
	Ohjaustapa:	On/off	DALI
	Ketjutettavuus:	Päättävä asennus	
 LD	Valovirta:	4053, 6068, 9228 ja 12135 lm	
	Väriämpötila:	4000 K	2200 ja 2700 K
	Värinöito, CRI:	>70	
	Valonjaot:	VSM	LD ja T2
 T2	Elinikä L90B10 (Ta 25 °C)	>100 000 h	
	Käyttöympäristön lämpötila:	-40 °C ... +60 °C	
	Takuu:	5 v	
	Kotelointiluokka:	IP65	
	Ilkivaltaluuokka:	IK08	
	Paino:	5,3 kg	
	Mitat (pituus x leveys mm):	500 × 363 mm	
	Tuotteen väri:	Harmaa RAL 7043	
	Materiaali:	Alumiini	
	Asennustavat:	Pylväsasennus (valaisinosa ulospäin tai sisäänpäin)	

ROUND POLE



Soveltuu asennettavaksi 60mm pylvääseen Valaisimen asennus sisäänpäin tai ulospäin.

ROUND POLE ympärisäteilevä pylväsvalaisin



* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla.

Mittaustoleranssi +/-5%, Ta. 25°C

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527431	ROUNDPOLE25-VSM	ROUNDPOLE 50×36 VSM IP65 4000 28W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	4053 lm
4527432	ROUNDPOLE35-VSM	ROUNDPOLE 50×36 VSM IP65 6000 39W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	6068 lm
4527433	ROUNDPOLE50-VSM	ROUNDPOLE 50×36 VSM IP65 9000 56W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	9228 lm
4527434	ROUNDPOLE70-VSM	ROUNDPOLE 50×36 VSM IP65 12000 78W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	12135 lm