

# Bella

YLEISVALAISIN



Bella-yleisvalaisin on pyöreä paneelivalaisin. Se soveltuu hyvin sosiaali- ja saniteettitilojen sekä asuntojen yleisvalaisimeksi.

Jousikiinnikkeinen asennus nopeuttaa asentamista. Erillinen liitäntälaitte kytketään pikaliittimellä paneeliin.


Kolme kokovaihtoehtoa: halkaisija 145, 180 tai 240 mm.

## Valonjakovaihtoehdot

## Ominaisuudet:

## Vakiotuotteet:


## Tilauksesta:



L



<b>Suojausluokka:</b>	II		
<b>Ottotehot:</b>	8, 15 ja 24 W		
<b>Ohjaustapa:</b>	on/off		DALI
<b>Ketjutettavuus:</b>			Ketjutettavissa
<b>Valovirta:</b>	600, 1200 ja 2000 lm		
<b>Väriämpötila:</b>	4000 K		
<b>Värintoisto, CRI:</b>	> 80		
<b>Valonjaot:</b>	L		
<b>Elinikä L70B50 (Ta 25 °C)</b>	> 50000 h		
<b>Käyttöympäristön lämpötila:</b>	-20 ... +45 °C		
<b>Takuu:</b>	5 vuotta		
<b>Kotelointiluokka:</b>	IP44		
<b>Ilkivaltaluuokka:</b>	IK5		
<b>Paino:</b>	0,3 - 0,5 kg		
<b>Mitat (pituus x leveys mm):</b>	145, 180 ja 240 mm		
<b>Tuotteen väri:</b>	Valkoinen		
<b>Materiaali:</b>	Alumiini		
<b>Asennustavat:</b>	Jousikiinnityksellä asennusaukkoon		

## BELLA



<b>BEL14L06</b>	L=145 mm, asennusreikä 125 mm
<b>BEL18L12</b>	L=180 mm, asennusreikä 160 mm
<b>BEL24L20</b>	L=240 mm, asennusreikä 220 mm

### BELLA PANEELIT

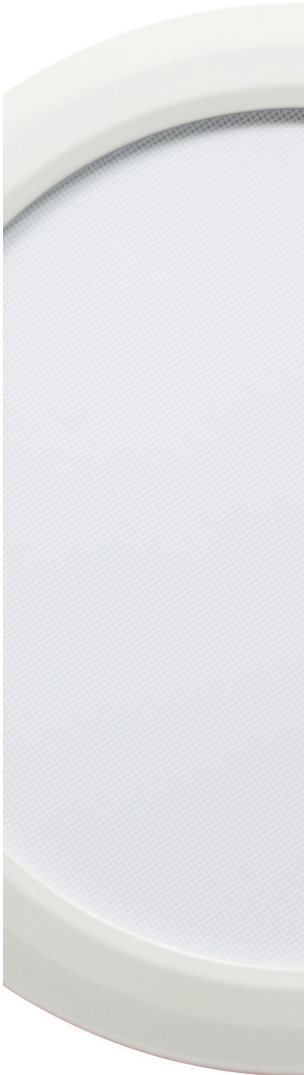

<b>Snro</b>	<b>Tuotekoodi</b>	<b>Tuotenimi</b>	<b>Valovirta</b>
4149590	BEL14L06	BELLA 14 L IP44 600 8W 840 ON/OFF PMMA OP WH	600 lm
4149591	BEL18L12	BELLA 18 L IP44 1200 15W 840 ON/OFF PMMA OP WH	1200 lm
4149592	BEL24L20	BELLA 24 L IP44 2000 24W 840 ON/OFF PMMA OP WH	2000 lm