


# Tekproof

TEOLLISUUSVALAISIN

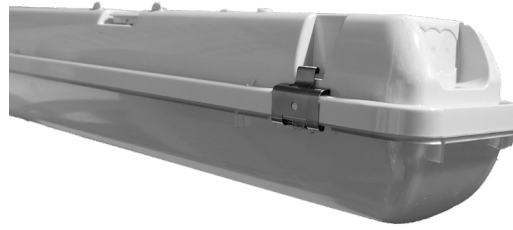

Tekproof on D-hyväksytty, tiivis teollisuusvalaisin pölyisiin tai kosteisiin ympäristöihin.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat lastauslaiturit, varastot, tuotantotilat ja parkkihallit. Tekproof on UV-suojattu. Vakiotuotteessa kupu ja runko ovat iskunkestävää polykarbonaattia. Kiinnityssalvat ovat ruostumatonta terästä.

Optiona on lasikuituvahvisteinen runko akryylikuvulla varustettuna (kemikaaliympäristöt).


HD-malleissa läpijohtotussarja, PG:t ja tavanomaista korkeampi pakkasenkestävyys.

## Valonjakovaihtoehdot

## Ominaisuudet:

## Vakiotuotteet:


## Tilauksesta:




A

<b>Ottotehot:</b>	15-75 W	
<b>Ohjaustapa:</b>	on/off	DALI, turvaloversiot 3 h akulla, PIR- ja valoisuusanturit, tutkaversiot.
<b>Ketjutettavuus:</b>	Ketjutettava	Läpijohtotussarja
<b>Valovirta:</b>	2000-10500 lm	
<b>Väriämpötila:</b>	4000 K	
<b>Värinöisto, CRI:</b>	80	
<b>Valonjaot:</b>	A	
<b>Elinikä L70B50 (Ta 25 °C)</b>	> 100 000 h	
<b>Käyttöympäristön lämpötila:</b>	-30 ... +50 °C	
<b>Takuu:</b>	5 vuotta	
<b>Kotelointiluokka:</b>	IP66	
<b>Ilkivaltauokka:</b>	IK08	
<b>Paloluokka:</b>	D-hyväksytty	
<b>Paino:</b>	1,5-3 kg	
<b>Mitat:</b>	660 mm, 1277 mm ja 1573 mm	
<b>Tuotteen väri:</b>	Harmaa	
<b>Materiaali:</b>	Polykarbonaatti	Lasikuituvahvisteinen runko, akryylikupu (IK05)
<b>Asennustavat:</b>	Asennus kattoon, ripustus- kiskoon tai vaijerilla	Kulmakiinnikkeet

## TEKPROOF

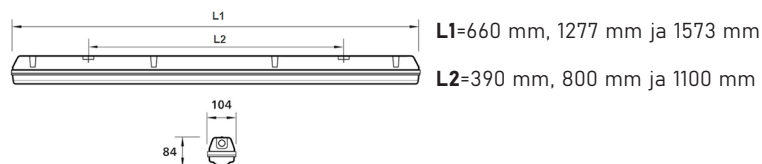


### TEKPROOF, PITUUS 660 mm



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta
4348545	TEK66A20	TEKPROOF 66 A IP66 2000 15W 840 ON/OFF PC GREY	2000 lm
4348546	TEK66A38	TEKPROOF 66 A IP66 3800 25W 840 ON/OFF PC GREY	3800 lm


### TEKPROOF, PITUUS 1277 mm



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta
4348547	TEK127A47	TEKPROOF 127 A IP66 4700 40W 840 ON/OFF PC GREY	4700 lm
4348548	TEK127A54	TEKPROOF 127 A IP66 5400 40W 840 ON/OFF PC GREY	5400 lm
4348554	TEKP127A54HD	TEKPROOF 127 A IP66 5400 40W 840 ON/OFF PC GREY + läp johd, -40 °C, PG:t 5400 lm	
4348549	TEK127A94	TEKPROOF 127 A IP66 9400 65W 840 ON/OFF PC GREY	9400 lm
4348553	TEKP127A94HD	TEKPROOF 127 A IP66 9400 65W 840 ON/OFF PC GREY + läp johd, -40 °C, PG:t 9400 lm	


## TEKPROOF

### TEKPROOF, PITUUS 1573 mm



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta
4348550	TEK157A60	TEKPROOF 157 A IP66 6000 52W 840 ON/OFF PC GREY	6000 lm
4348551	TEK157A62	TEKPROOF 157 A IP66 6200 45W 840 ON/OFF PC GREY	6200 lm
4348552	TEK157A105	TEKPROOF 157 A IP66 10500 75W 840 ON/OFF PC GREY	10500 lm

### TEKPROOF VARAOSAT JA TARVIKKEET



TEKSIDEEEND



MEKA70

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4149550	TEKSIDEEEND	SÄÄDETTÄVÄ KANNAKEPARI (0-180ast)
	MEKA70	MEK70 YHTEENSOPIVA JOUSIKIIKKINNIKEPARI

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta [www.greon.fi](http://www.greon.fi).

