
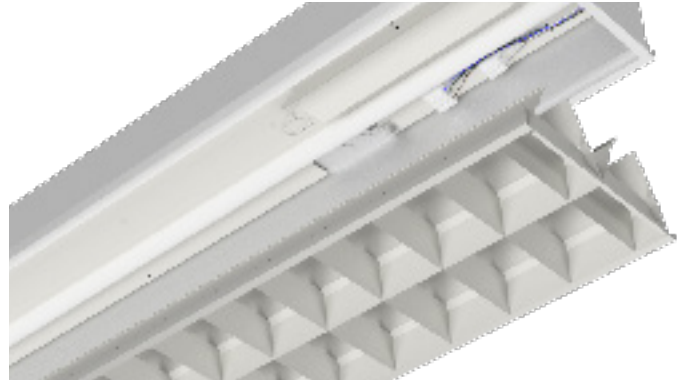


Valaisimen modernisointiyksikkö M05A

Valaisimen modernisointiyksikkö

Kustannustehokas
Ympäristöystävällinen

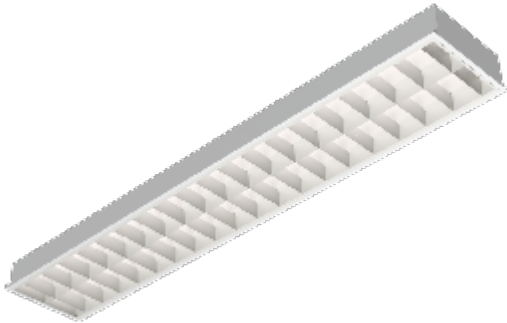

M05A-modernisointiyksiköllä muutat helposti Glamox DLT258 -valaisimen nykyaikaiseksi LED-valaisimeksi.

Valaisinmodernisointi on kiertotaloutta hyödyntävä uudistus, joka mahdollistaa vanhan valaisinrungon, kiinnitysosien ja johdotuksen hyödyntämisen, sekä tuo valaisimeen nykyaikaisia ominaisuuksia ja suorituskyvyn.

Valaisinmodernisoinnit ovat räätälöitävissä juuri tarpeeseesi sopivaksi ratkaisuksi.

Ominaisuudet:

Vakiotuotteet:

Tilauksesta:

| | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Käyttöjännite: | 230 V | |
| Suojausluokka: | I | |
| Ottotehot: | 60 W | Tehon optimointi |
| Johdonsuoja B16, max | | |
| Johdonsuoja C16, max | | |
| Ohjaustapa: | DALI | vetonaruhiimmennys tai on/off |
| Ketjutettavuus: | Ketjutettava | |
| Valovirta: | 9000 lm | Valovirran optimointi |
| Väriämpötila: | 4000 K | 3000 K, 6500 K |
| MacAdam, SDCM: | 3 | |
| Värintoisto, CRI: | > 80 | > 90 |
| Valonjaot: | Rungon mukaan | |
| Elinikä L80B10 (Ta 25 °C) | > 100 000 h | |
| Käyttöympäristön lämpötila: | -20 ... +40 °C | |
| Takuu: | 5 vuotta | |
| Kotelointiluokka: | IP21 | |
| Paino: | 2 kg | |
| Mitat (pituus * leveys mm): | | |
| Tuotteen väri: | Valkoinen RAL 9003 | |
| Materiaali: | Teräs | |
| Asennustavat: | Glamox DLT258 -runkoon | |

Valaisimen modernisointiyksikkö M05A



Koodiavain

Glamox runkoon soveltuva modernisointi

Tuoteperhe

Teho

Ohjaus

Värintoisto ja värilämpötila

Versio

M05 A 60 DA 840 A

M05A modernisointiyksiköt

| Snro | Tuotekoodi | Tuotenimi | Valovirta |
|------|--------------|--|-----------|
| - | M05A60DA840A | M05A 15 A IP21 9000 60W 840 DALI RAL9003 | 9000 lm |