

Indax 7s

TEOLLISUUSVALAISIN

Ta +70 °C



IP65

Indax 7s on tiivisrakenteinen yleisvalaisin lämpimiin ja kuumiin ympäristöihin.

Valittavana on eri teho- ja valonjako- vaihtoehtoja sekä kaksi runkopituutta.

Saatavilla myös matalan häikäisyn versio.

Kiinteä kytkentäliitin ja asennusjalka mahdollistavat mahdollisimman vaivattoman valaisinasennuksen. Valaisinrakenne on hengittävä.

Indax 7s valmistetaan Suomessa.




Valonjakovaihtoehdot:

Ominaisuudet:

Vakiotuotteet:


Tilauksesta:

65 astetta



A


45 astetta



B

55 astetta

(matala kiusahäikäisy)



U


Käyttöjännite:	230 V	
Suojausluokka:	I	
Ottotehot:	34–75 W	
Ohjaustapa:	on/off, DALI ja SwitchDIM	
Ketjutettavuus:	Päättyvä asennus	Ketjutus
Valovirta Ta 25 °C:	5 000 – 10 000 lm	
Väriämpötila:	4 000 K	5 000 K
SDCM:	3	
Värintoisto, CRI:	80	
Valonjaot:	A, B ja U	
Elinikä L80B50 (Ta 70 °C):	80 000 h	
Käyttöympäristön lämpötila:	–30 ... +70 °C	
Takuu:	5 v	
Kotelointiluokka:	IP65	
Paino:	3,5 – 7 kg	
Mitat (p × l × k mm):	Ks. mittakuva	
Tuotteen väri:	Valkoinen/harmaa	
Materiaali:	Teräs, alumiini ja temperoitu lasi	
Asennustavat:	Kattopinta, valaisinripustuskisko, seinäpinta tai uppoasennus	
Rasitusluokka:	C4	
Pintakäsittely:	Jauhemaali polyesteri, kiilto 65 %	

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

GREON

Indax 7s



IND60x

L1 = 790 mm

L2 = 750 mm


IND120x

L1 = 1 370 mm


L2 = 1 330 mm

H = 77 mm


W = 180 mm




Indax 7s, pituus 600 mm




A



B



U




Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Ohjaus	Valovirta
4348572	IND60x18A50-H	IND60x18A-H IP65 5 000 lm 35W	on/off	5 000 lm
4348574	IND60x18A50-HDA	IND60x18A-H IP65 5 000 lm 35W DA	DALI	5 000 lm


Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Ohjaus	Valovirta
4348575	IND60x18B50-H	IND60x18B-H IP65 5 000 lm 35W	on/off	5 000 lm
4348577	IND60x18B50-HDA	IND60x18B-H IP65 5 000 lm 35W DA	DALI	5 000 lm

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Ohjaus	Valovirta
4348578	IND60x18U50-HDA	IND60x18U-H IP65 5 000 lm 35W DA	DALI	5 000 lm


Indax 7s, pituus 600 mm (uppoasennusversio)



A




RST kehys

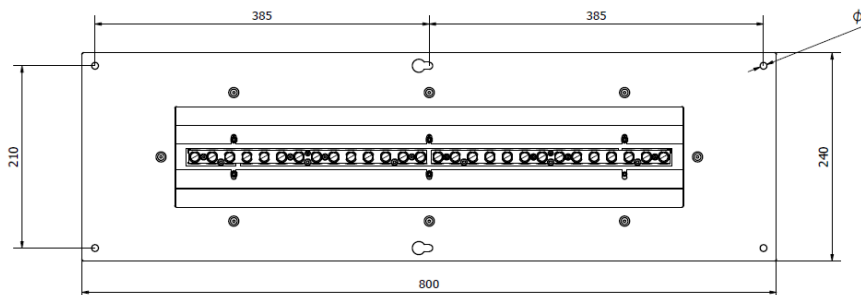


Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Ohjaus	Valovirta
-	IND60x18A50-HRDA	IND60x18A-HRDA IP65 5 000 lm 35W DA	DALI	5 000 lm


Indax 7s, pituus 1 200 mm



A



B




U



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Ohjaus	Valovirta
4348579	IND120x18A65-H	IND120x18A-H IP65 6 500 lm 45W	on/off	6 500 lm
4348580	IND120x18A100-H	IND120x18A-H IP65 10 000 lm 75W	on/off	10 000 lm
4348581	IND120x18A100-HDA	IND120x18A-H IP65 10 000 lm 75W DA	DALI	10 000 lm
Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Ohjaus	Valovirta
4348582	IND120x18B65-H	IND120x18B-H IP65 6 500 lm 45W	on/off	6 500 lm
4348583	IND120x18B100-H	IND120x18B-H IP65 10 000 lm 75W	on/off	10 000 lm
4348584	IND120x18B100-HDA	IND120x18B-H IP65 10 000 lm 75W DA	DALI	10 000 lm
Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Ohjaus	Valovirta
4348585	IND120x18U100-HDA	IND16x120U-H IP65 10 000 lm 75W DA	DALI	10 000 lm


Indax 7s, pituus 1 200 mm (upposennusversio)



A



RST kehys

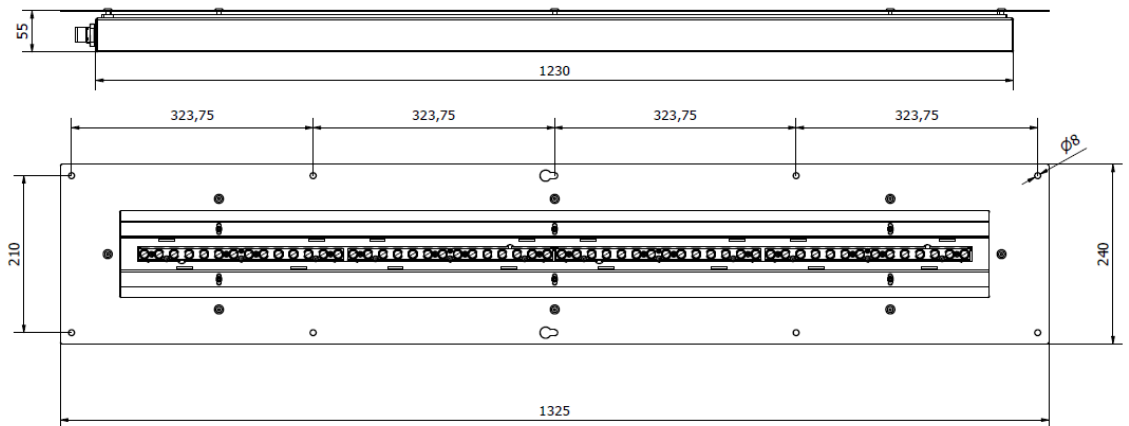

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Ohjaus	Valovirta
-	IND120x18A65-HRDA	IND120x18A65-HRDA IP65 7 000 lm 45W DA	DALI	7 000 lm

Indax 7s asennustarvikkeet ja lisäosat



Snro


-

Tuotekoodi

MEK-70

Tuotenimi

Valaisinkannake MEK-70-valaisinripustuskiskoon



-

MEK-110

Valaisinkannake MEK-110-valaisinripustuskiskoon



4348563

LMP2011

Valaisimen säädettävä kulmakiinnikepari

