

Irica Technic on valo- ja kiinnitysominaisuuksiltaan monipuolinen valaisin teollisuus- ja liikeympäristöihin. Valaisimen runko on valmistettu ympäristöystävällisestä kierrätysalumiinista.


Useat valonjaot mahdollistavat teknisen valaistuksen haastavassakin ympäristössä. Pistoliittimet mahdollistavat nopean kytkennän.

Irica Technic valmistetaan Suomessa.



Valonjakovaihtoehdot

Technic

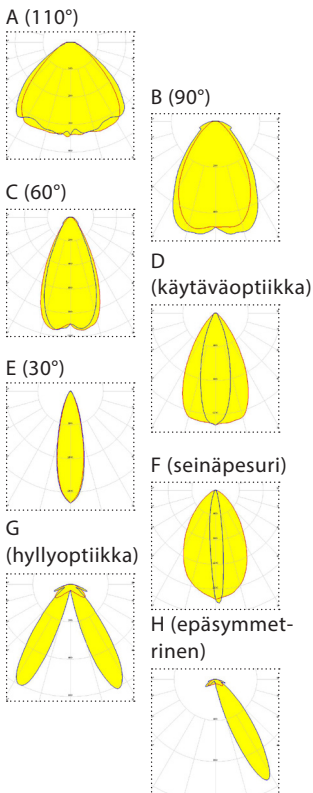

Ominaisuudet:

Käyttöjännite:	230 V
Suojausluokka:	I
Ottotehot:	38–160 W
Ohjaustapa:	DALI
Ketjutettavuus:	Päättyvä asennus
Valovirta:	6 100 – 25 000 lm
Väriämpötila:	4 000 K
MacAdam, SDCM:	3
Värintoisto, CRI:	80
Valonjaot:	A, B, C ja D
Elinikä L90B10 (Ta 25 °C)	> 100 000 h
Käyttöympäristön lämpötila:	-20 ... +45 °C
Takuu:	5 v
Kotelointiluokka:	IP21
Paino:	3,8–7,5 kg
Mitat (p, k, s; mm):	1 160 – 2 822 × 77 × 73 mm
Tuotteen väri:	Valkoinen RAL 9003
Materiaali:	Kierrätysalumiini
Asennustavat:	Kattoasennus

Vakiotuotteet:

Tilauksesta:

on/off
Ketjutettava (läpijohdotus)
Valovirran optimointi
3 000 ja 5 000

90

IP44

Musta RAL 9005

Valaisinripustuskisko- tai seinäasennus.
Ramppiasennus tikashyllyn tai valaisinripustuskiskon väliin

L = 1 152, 1 712, 2 272 tai 2 822 mm



pääty = N




pääty = S



pääty = T




Kupu = K

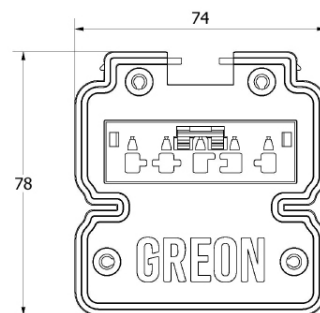


Pistoliittimet: Wago Winsta MIDI


A (110°)




B (90°)




C (60°)




D (käytäväoptiikka)




E (30°)




F (seinäpesuri)



G (hyllyoptiikka)



H (epäsymmetrinen)



Vakiotuotteiden tuotetaulukko


Valonjako
Tuotekoodi ja valovirta

Pituus (L) ja teho			110 astetta (A)	90 astetta (B)	60 astetta (C)	Hyllyvälioptiikka (D)
1 152 mm	38 W	IT12A61DW840N 4348597 6 134 lm	IT12B61DW840N 4348598 6 100 lm	IT12C63DW840N 4348599 6 303 lm	IT12D65DW840N 4348600 6 523 lm	
1 152 mm	67 W	IT12A10DW840N 4348601 10 145 lm	IT12B10DW840N 4348602 10 089 lm	IT12C10DW840N 4348603 10 437 lm	IT12D11DW840N 4348604 10 776 lm	
1 712 mm	47 W	IT17A77DW840N 4348605 7 689 lm	IT17B76DW840N 4348606 7 646 lm	IT17C80DW840N 4348607 7 910 lm	IT17D82DW840N 4348608 8 178 lm	
1 712 mm	76 W	IT17A12DW840N 4348609 11 867 lm	IT17B12DW840N 4348610 11 800 lm	TI17C12DW840N 4348611 12 209 lm	IT17D13DW840N 4348612 12 639 lm	
2 272 mm	114 W	IT23A18DW840N 4348613 17 543 lm	IT23B17DW840N 4348614 17 445 lm	TI23C18DW840N 4348615 18 050 lm	IT23D19DW840N 4348616 18 660 lm	
2 272 mm	140 W	IT23A20DW840N 4348617 20 292 lm	IT23B20DW840N 4348618 20 177 lm	TI23C21DW840N 4348619 20 876 lm	IT23D22DW840N 4348620 21 582 lm	
2 822 mm	140 W	IT28A22DW840N 4348621 21 929 lm	IT28B22DW840N 4348622 21 806 lm	TI28C23DW840N 4348623 22 562 lm	IT28D23DW840N 4348624 23 325 lm	
2 822 mm	160 W	IT28A23DW840N 4348625 23 245 lm	IT28B23DW840N 4348626 23 114 lm	TI28C24DW840N 4348627 23 914 lm	IT28D25DW840N 4348628 24 724 lm	




Tuotekoodi kertoo valaisimen ominaisuuksista.
Irica Technic on räätälöitävissä tuotekoodia muuttamalla.

KOODIAVAIN (tuotekoodin perusosa)

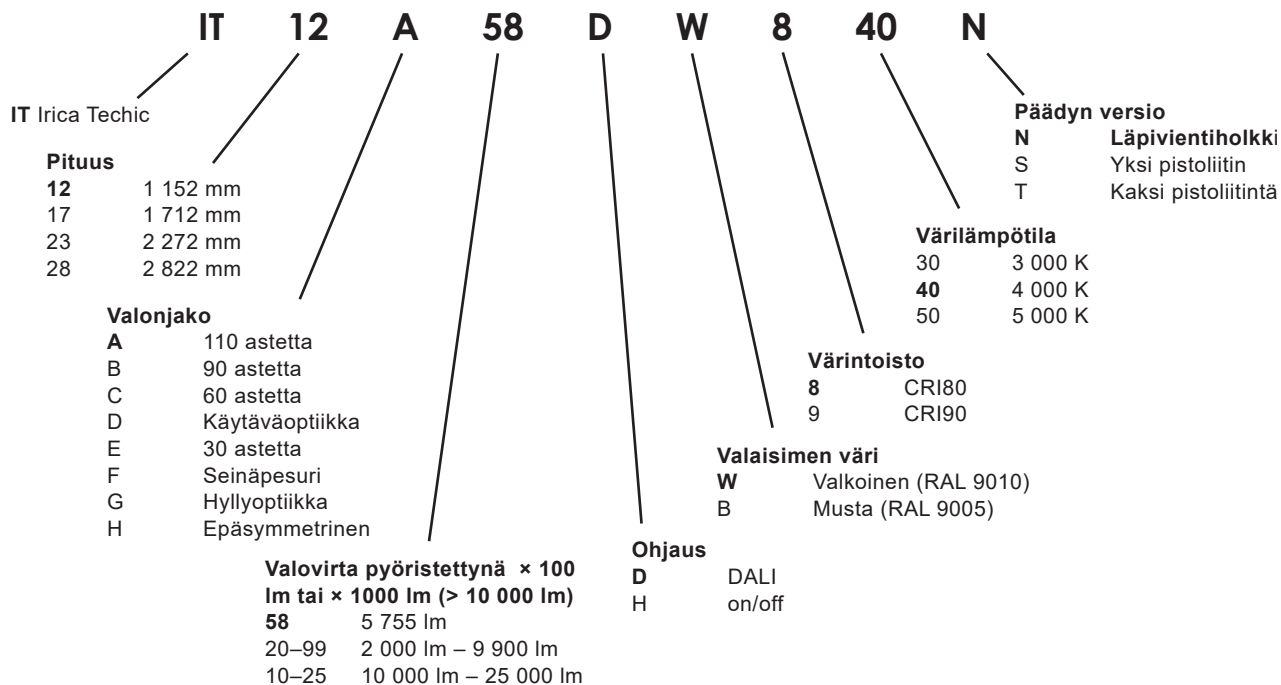

KOODIAVAIN (tuotekoodin lisämerkinnät)

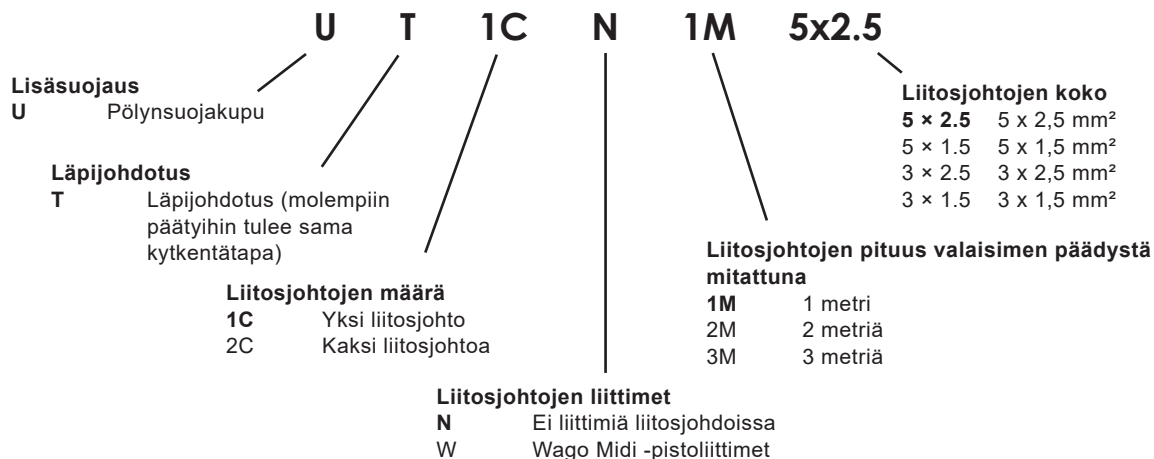

Mikäli lisämerkintää ei ole, tuotteessa ei ole kyseistä ominaisuutta.



Irica-asennustarvikkeet ja -lisäosat



Sno	Tuotekoodi	Tuotenimi
-	KK01	Kattoasennuskiinnikepari (sisältyy vakiotoimitukseen)
-	VK02	Vaijerikiinnikepari (sanka)
-	MEK-70	Valaisinkannake MEK70-valaisinripustus-kiskoon.
-	MEK-110	Valaisinkannake MEK110 valaisinripustus-kiskoo.
-	UR03	Uruuvipari kiinnikeosien lukitsemiseksi rungon keskiuraan.
-	IVR0500	Valaisinripustus-kiskon ramppikannakepari 500 mm.
-	IVR0800	Valaisinripustus-kiskon ramppikannakepari 800 mm.
-	IVR1250	Valaisinripustus-kiskon ramppikannakepari 1250 mm.
-	ITR0500	Valaisinripustus-kiskon ramppikannakepari 500 mm.
-	ITR0800	Valaisinripustus-kiskon ramppikannakepari 800 mm.
-	ITR1250	Valaisinripustus-kiskon ramppikannakepari 1250 mm.

Irica-asennustarvikkeet ja -lisäosat

Tikashyllyn ramppikannakepari

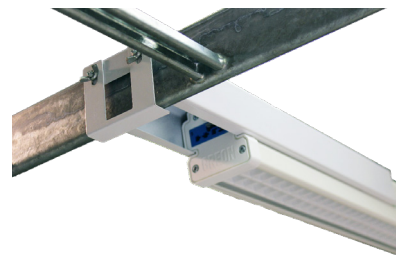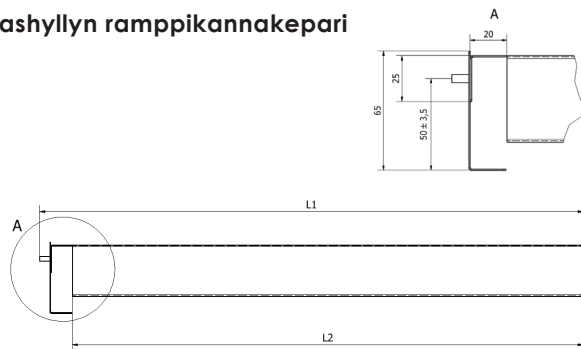





L1 = 500, 800 tai 1 250 mm

L2 = 470, 770 tai 1 220 mm

Tikashyllyn ramppikannakepari on portaattomasti säädettävä ramppiasennuskiinnike, joka mahdollistaa luotettavan ja joustavan valaisinasennuksen tikashyllöjen väliin.

Kiinnikkeessä on ilman työkaluja irrotettava päätystoppari, joka lukitsee kiinnikkeen tikashyllön laitaan. Päätystoppari voidaan sijoittaa tikashyllön pienen kohdalle, jolloin valaisimen sivusuunta lukittuu.

Kiinnike on MEKA-yhteensopiva. Tarkista muiden hyllyjen yhteensopivuus kiinnityskohdan mittakuvasta.

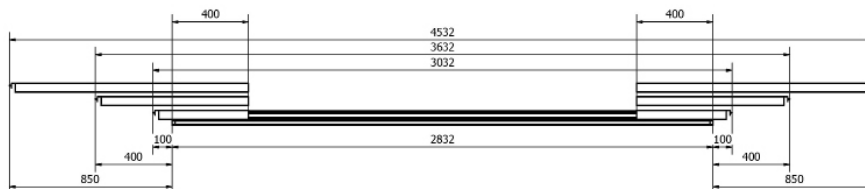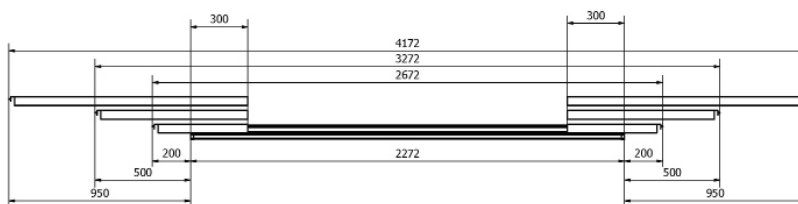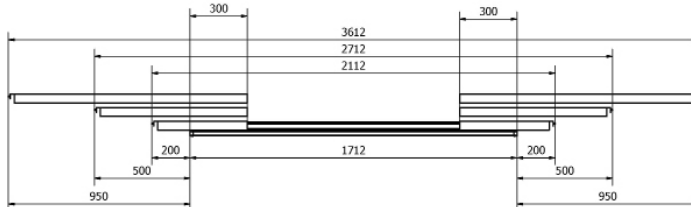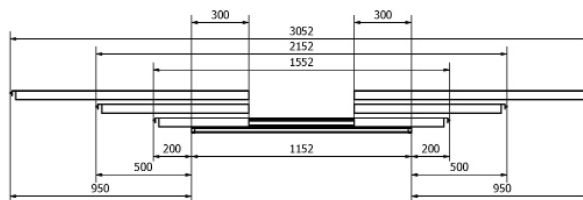

Snr	Tuotekoodi	Tuotenimi
-	ITR0500	Irica tikashyllyn ramppikannakepari 500 mm
-	ITR0800	Irica tikashyllyn ramppikannakepari 800 mm
-	ITR1250	Irica tikashyllyn ramppikannakepari 1250 mm

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

GREON