

Irica Technic on valo- ja kiinnitysominaisuuksiltaan monipuolinen valaisin teollisuus- ja liikeympäristöihin. Valaisimen runko on valmistettu ympäristöystävällisestä kierrätysalumiinista.


Useat valonjaot mahdollistavat teknisen valaistuksen haastavassakin ympäristössä. Pistoliittimet mahdollistavat nopean kytkennän.

Irica Technic valmistetaan Suomessa.



Valonjakovaihtoehdot

Technic

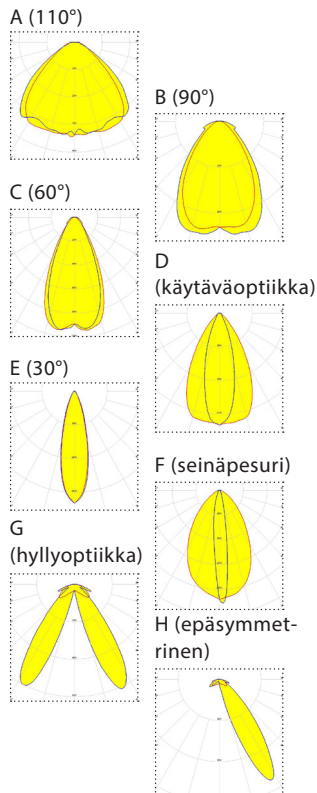

Ominaisuudet:

Vakiotuotteet:

Tilauksesta:

Käyttöjännite:	230 V	
Suojausluokka:	I	
Ottotehot:	38–160 W	
Ohjaustapa:	DALI	on/off
Ketjutettavuus:	Päättyvä asennus	Ketjutettava (läpijohdotus)
Valovirta:	5 700 – 23 000 lm	Valovirran optimointi
Värlämpötila:	4 000 K	3 000 ja 5 000
MacAdam, SDCM:	3	
Värintoisto, CRI:	80	90
Valonjaot:	A, B, C ja D	
Elinikä L90B10 (Ta 25 °C)	> 100 000 h	
Käyttöympäristön lämpötila:	–20 ... +45 °C	
Takuu:	5 v	
Kotelointiluokka:	IP21	IP44
Paino:	3,8–7,5 kg	
Mitat (p, k, s; mm):	1 160 – 2 822 × 77 × 73 mm	
Tuotteen väri:	Valkoinen RAL 9010	Musta RAL 9005
Materiaali:	Kierrätysalumiini	
Asennustavat:	Kattoasennus	Valaisinripustuskisko- tai seinäasennus. Ramppiasennus tikashyllyn tai valaisinripustuskiskon väliin

L = 1 152, 1 712, 2 272 tai 2 822 mm



pääty = N




pääty = S



pääty = T




Kupu = K

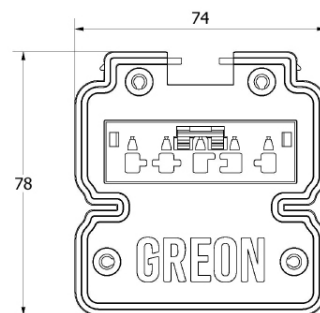


Pistoliittimet: Wago Winsta MIDI


A (110°)




B (90°)




C (60°)




D (käytäväoptiikka)




E (30°)




F (seinäpesuri)



G (hyllyoptiikka)



H (epäsymmetrinen)



Vakiotuotteiden tuotetaulukko


Valonjako
Tuotekoodi ja valovirta

Pituus (L) ja teho			110 astetta (A)	90 astetta (B)	60 astetta (C)	Hyllyvälioptiikka (D)
1 152 mm	38 W	IT12A58DW840N 43xxx 5 766 lm	IT12B58DW840N 43xxx 5 734 lm	IT12C60DW840N 43xxx 5 925 lm	IT12D62DW840N 43xxx 6 132 lm	
1 152 mm	67 W	IT12A96DW840N 43xxx 9 537 lm	IT12B95DW840N 43xxx 9 484 lm	IT12C10DW840N 43xxx 9 812 lm	IT12D11DW840N 43xxx 10 145 lm	
1 712 mm	47 W	IT17A73DW840N 43xxx 7 228 lm	IT17B72DW840N 43xxx 7 188 lm	IT17C75DW840N 43xxx 7 436 lm	IT17D78DW840N 43xxx 7 688 lm	
1 712 mm	76 W	IT17A12DW840N 43xxx 11 156 lm	IT17B12DW840N 43xxx 11 093 lm	TI17C12DW840N 43xxx 11 477 lm	IT17D12DW840N 43xxx 11 866 lm	
2 272 mm	114 W	IT23A17DW840N 43xxx 16 492 lm	IT23B17DW840N 43xxx 16 400 lm	TI23C17DW840N 43xxx 16 968 lm	IT23D17DW840N 43xxx 17 542 lm	
2 272 mm	140 W	IT23A19DW840N 43xxx 19 076 lm	IT23B19DW840N 43xxx 18 968 lm	TI23C19DW840N 43xxx 19 625 lm	IT23D21DW840N 43xxx 20 289 lm	
2 822 mm	140 W	IT28A21DW840N 43xxx 20 615 lm	IT28B21DW840N 43xxx 20 499 lm	TI28C21DW840N 43xxx 21 210 lm	IT28D22DW840N 43xxx 21 927 lm	
2 822 mm	160 W	IT28A22DW840N 43xxx 21 852 lm	IT28B22DW840N 43xxx 21 729 lm	TI28C23DW840N 43xxx 22 481 lm	IT28D23DW840N 43xxx 23 242 lm	




Tuotekoodi kertoo valaisimen ominaisuuksista.
Irica Technic on räätälöitävissä tuotekoodia muuttamalla.

KOODIAVAIN (tuotekoodin perusosa)

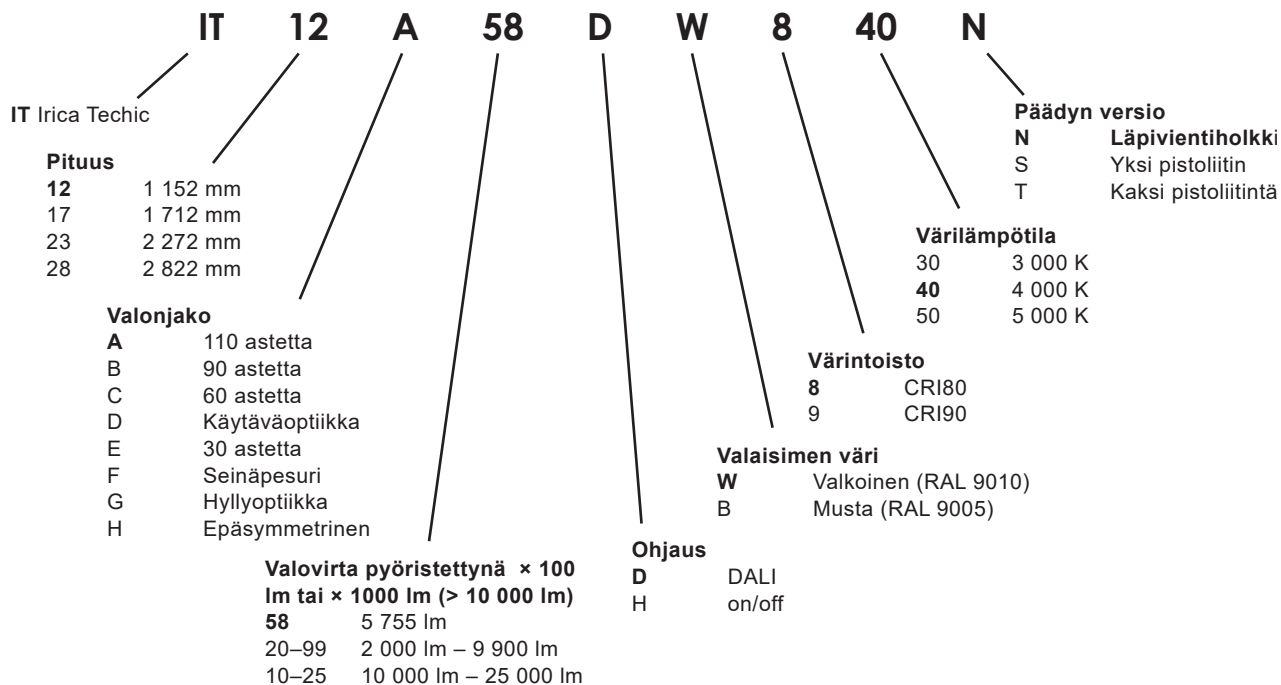

KOODIAVAIN (tuotekoodin lisämerkinnät)

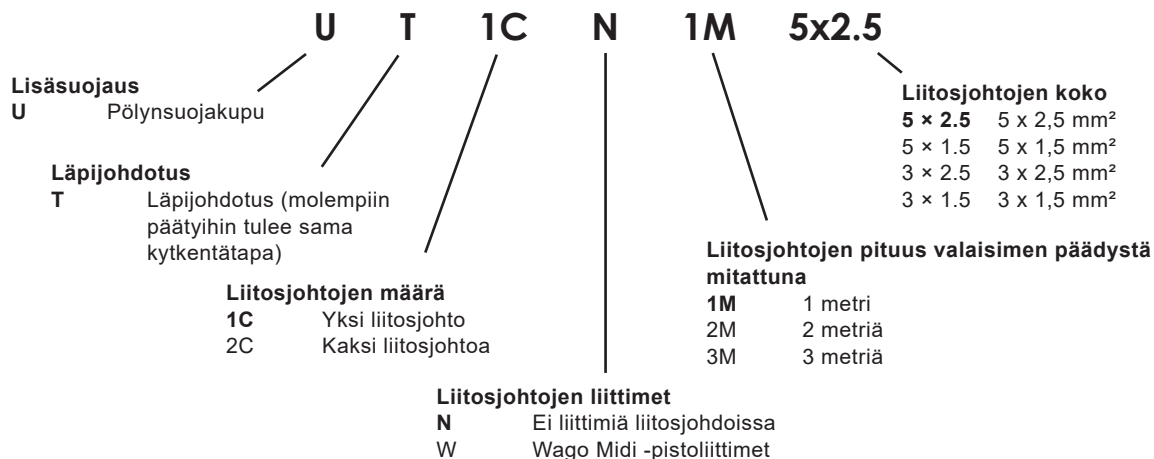

Mikäli lisämerkintää ei ole, tuotteessa ei ole kyseistä ominaisuutta.

Irica-asennustarvikkeet ja -lisäosat

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
-	KK01	Kattoasennuskiinnikepari (sisältyy vakiotoimitukseen)
-	VK02	Vaijerikiinnikepari (sanka)
-	MEK-70	Valaisinkannake MEK70-valaisinripustus- kiskoon
-	MEK-110	Valaisinkannake MEK110-valaisinripus- tuskiskoo
-	UR03	Uraruuvipari kiinnikeosien lukitsemiseksi rungon keskiuraan



Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

GREON

Irica-asennustarvikkeet ja -lisäosat

Tikashyllyn ramppikannakepari

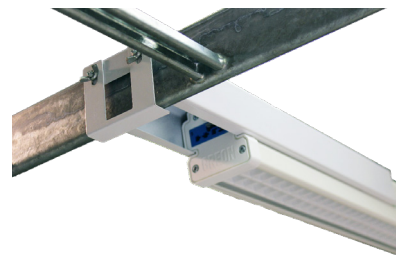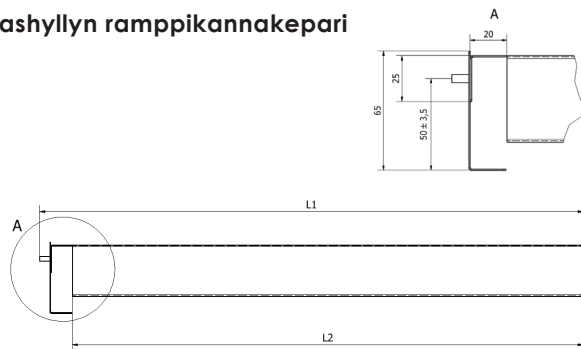





L1 = 500, 800 tai 1 250 mm

L2 = 470, 770 tai 1 220 mm

Tikashyllyn ramppikannakepari on portaattomasti säädettävä ramppiasennuskiinnike, joka mahdollistaa luotettavan ja joustavan valaisinasennuksen tikashyllyjen väliin.

Kiinnikkeessä on ilman työkaluja irrotettava päätystoppari, joka lukitsee kiinnikkeen tikashyllyn laitaan. Päätystoppari voidaan sijoittaa tikashyllyn pienen kohdalle, jolloin valaisimen sivusuunta lukittuu.

Kiinnike on MEKA-yhteensopiva. Tarkista muiden hyllyjen yhteensopivuus kiinnityskohdan mittakuvasta.

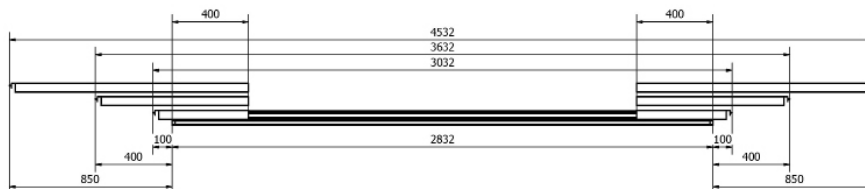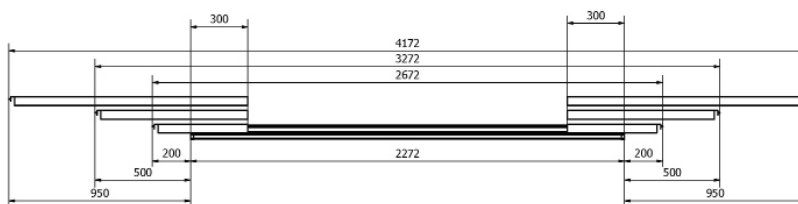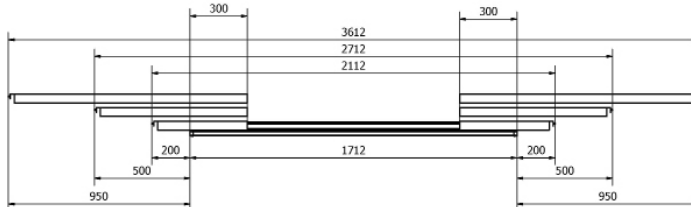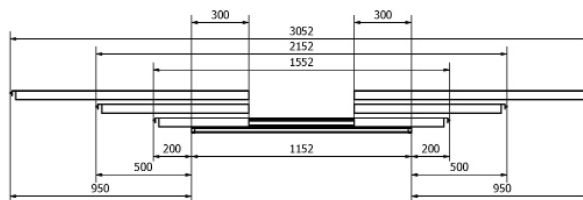

Snr	Tuotekoodi	Tuotenimi
-	ITR0500	Irica tikashyllyn ramppikannakepari 500 mm
-	ITR0800	Irica tikashyllyn ramppikannakepari 800 mm
-	ITR1250	Irica tikashyllyn ramppikannakepari 1250 mm

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

GREON